
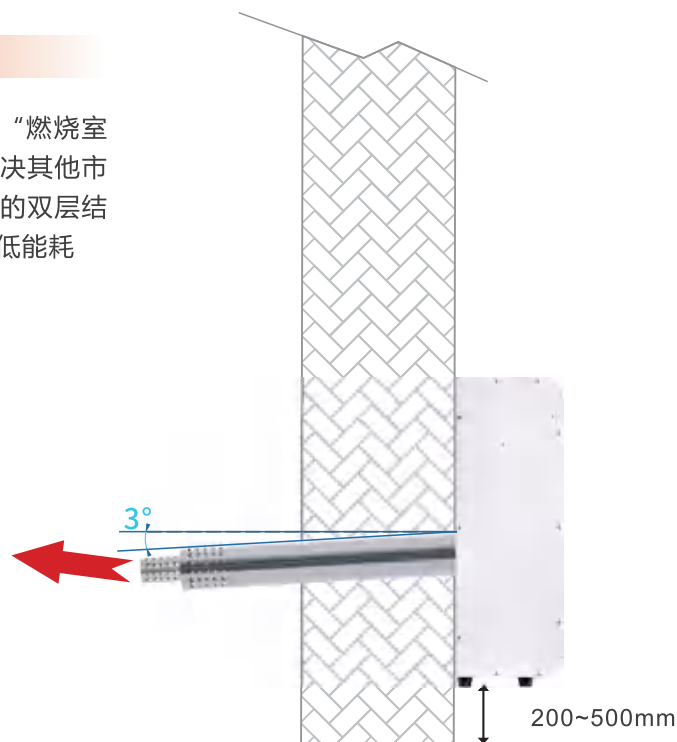


»» KWKY 房间暖风机系列 🔥

国内独创设计

加拿大工程师按照燃气取暖器国际安全标准,采用“燃烧室外空气,用风机强制将废气排出室外”的气流结构,解决其他市面产品使用时缺氧和一氧化碳中毒的安全隐患。排烟管的双层结构,可防止新鲜空气和废气混合,并回收废气余热,降低能耗

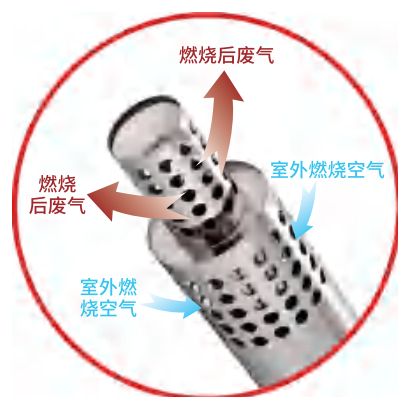

安装要求

- 1、排烟管向下倾斜3°左右安装。
- 2、排烟管室外部分需远离易燃物,不能被冰雪覆盖及阻挡。
- 3、离地200~500mm挂墙安装或者落地安装。

适合用于多种场所



办公室



商铺



餐厅



山间小屋



5kW



7kW



12kW

技术参数

型号	KWJY5		KWJY7		KWJY12	
输入热量	5kW		7kW		12kW	
燃气种类	天然气12T	液化气20Y	天然气12T	液化气20Y	天然气12T	液化气20Y
供气压力	2.0kPa	2.8kPa	2.0kPa	2.8kPa	2.0kPa	2.8kPa
耗气量	0.48 m³/h	0.39 kg/h	0.67 m³/h	0.54 kg/h	1.16 m³/h	0.93 kg/h
额定电源	220Vac, 70W					
产品尺寸与重量	W692×D267×H600/25kg		W805xD265xH600/31kg		W972×D267×H600/38kg	
适用面积	45m²		65m²		110m²	
配件	标配:主机1台(含挂墙支架), 气管接头1套, 遥控器1个, 墙上开孔尺寸纸板1张, 说明书1份, 合格证1份, 排烟管(720mm) 1条, 装饰护套1个。 选配: 泄漏报警+紧急切断阀1套(220V)、减压阀1个、金属软管1条(DN10x1000) 。					

注:天然气热值按8,900 kcal/Nm³;液化石油气热值按11,000 kcal/kg。